
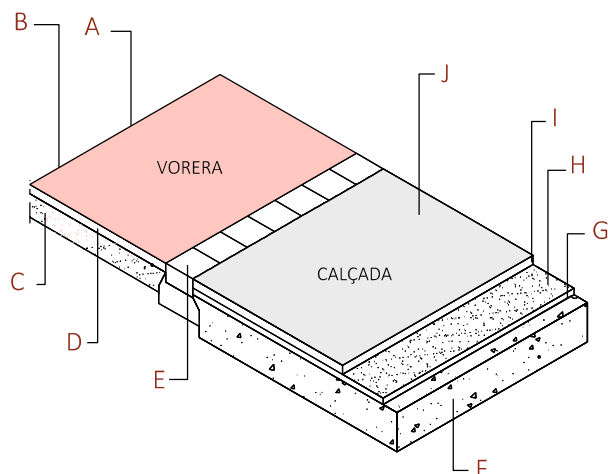


DETALLS NORMATIUS

DT17. INSTRUCCIÓ PER LA REPARACIÓ DE SERVEIS A L'ÀMBIT DE LA VORERA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC

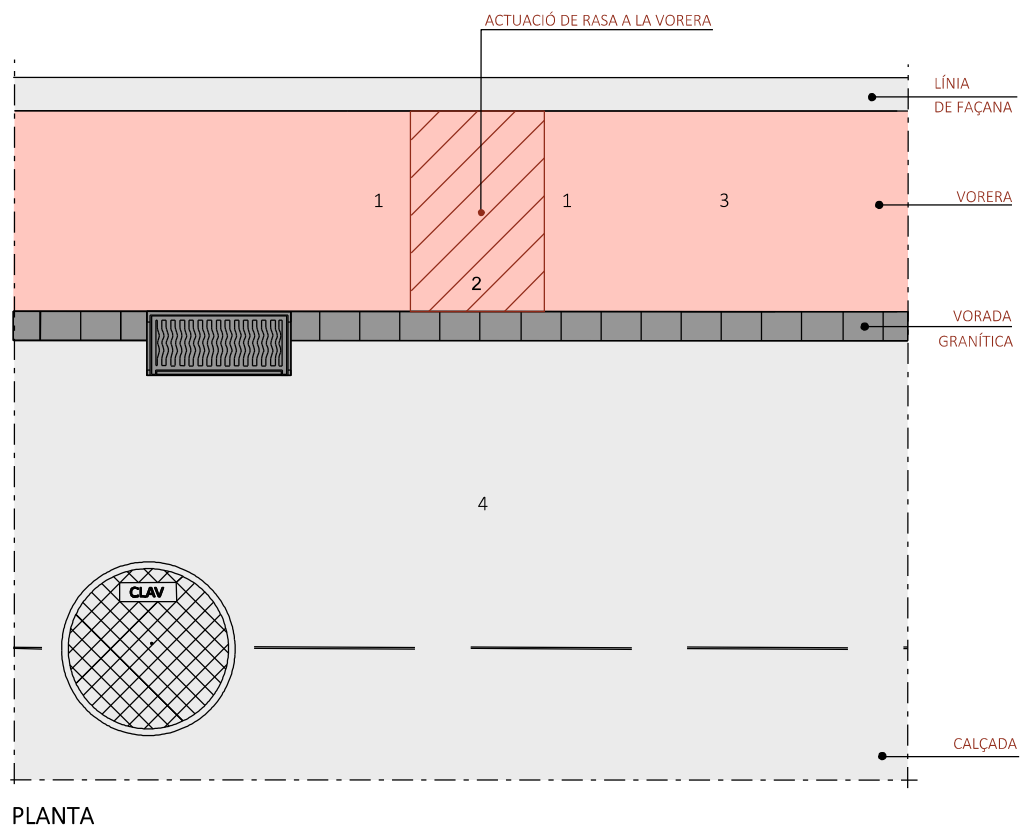

PERSPECTIVA

INSTRUCCIÓ:

- 1= TALL RECTE AMB DISC PERPENDICULAR A LA VORADA
- 2= PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC VA GRANÍTICA COMPACTAT AMB CORRÓ
- 3= PINTAT AMB PINTURA MARCA SIKA, "SIKAFLOOR - 2030"
- 4= PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC TIPUS D-12 GRANÍTICA

LLEGENDA:

- A= 6 CM PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC VA GRANÍTICA COMPACTAT AMB CORRÓ VIBRATORI
- B= PINTAT PINTURA SIKA, "SIKAFLOOR 2030" COLOR VERMELL 2 CAPES
- C= 15 CMS DE TOT-Ú COMPACTAT
- D= REG D'EMPRIMACIÓ
- E= VORADA GRANÍTICA
- F= TOT-Ú COMPACTAT
- G= REG D'EMPRIMACIÓ
- H= CAPA BASE (D-20)
- I= RED D'ADHERÈNCIA
- J= PAVIMENT AGLOMERAT ASFÀLTIC CAPA DE RODADURA (D-12)