

DETALLS NORMATIUS

DT26. ÚBICACIÓ INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

ORDENACIÓ HABITATGES ENTRE MITGERES

Els captadors s'instal·laran integrats arquitectònicament amb l'objecte de disminuir l'impacte visual, d'acord amb l'article 9.bis del Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables:


- La distància dels panells, en ordenació d'habitatges i edificis entre mitgeres serà, com a mínim, de 0,60 m amb les parcel·les veïnes i 2 m amb la via o zona pública (croquis 1) ¹
- La superfície dels captadors (panells) serà inferior o igual al 80% d'ocupació de la totalitat de la coberta i **hauran de tenir una orientació paral·lela o perpendicular** a la façana, per tal de disminuir l'impacte visual i mantenir les mateixes característiques en tot el Municipi, d'acord amb els croquis annexos.
- L'acumulador no serà visible.

En cobertes inclinades (croquis 1 i 2): **Els captadors solars estaran totalment integrats i recolzats adossats a la coberta**, coplanars amb una separació d'un màxim de 0,45 m i un mínim de 0,20 m, sense sobresortir volat, en cap cas, per sobre del carener i alers de la coberta.


En cobertes planes (croquis 1 i 3): **Els captadors no podran sobrepassar 1 m d'alçària respecte el forjat de la coberta** i hauran d'estar situats ocults per la barana o disposats ocults dins un diedre de 45º, d'acord amb l'article 126.9e) del PGO.

¹ Excepcionalment, en cobertes de superfície reduïda i amb l'objecte de garantir el número òptim de panells per l'autoconsum es podran instal·lar sense aplicar la limitació del 2m a l'espai públic. Caldrà adjuntar justificació tècnica.

CROQUIS 1 - PLANTA COBERTA

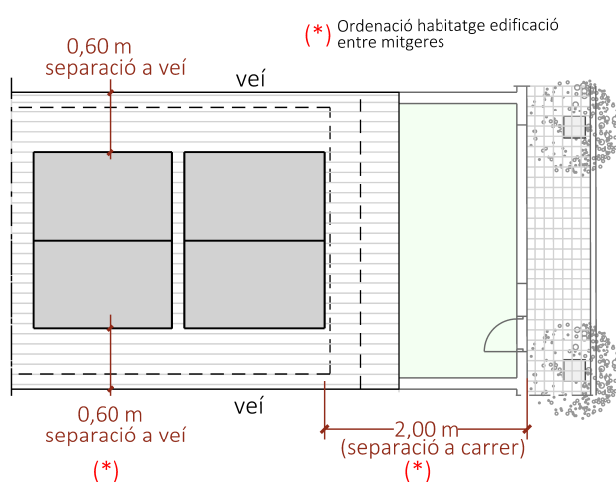

CROQUIS 2 - SECCIÓ COBERTA INCLINADA

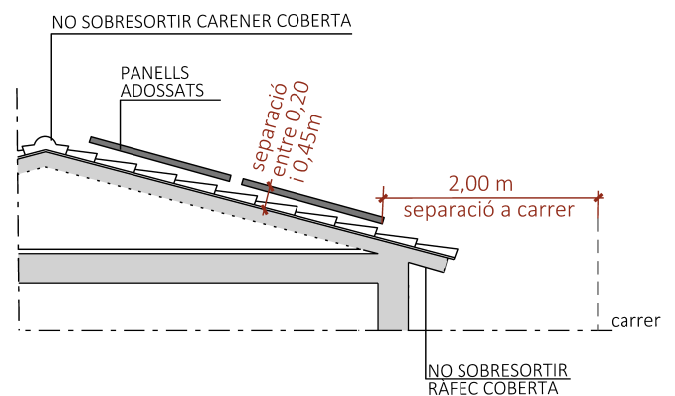

CROQUIS 3 - SECCIÓ COBERTA PLANA

